

CL5200J SERI

Ini timbangan yang harus dimiliki untuk toko Anda!



Fitur

- Kapasitas memori: 10.000 PLU & 1.000 bahan
- Mendukung desain format label gratis
- Pemasangan label tipe pemuatan-kartrid
- 30 format tetap & 10 desain format yang disesuaikan
- Berbagai antarmuka
- Pembaruan firmware melalui memori USB


Pilihan

- Wireless bridge card
- Program manajer PC (CL-Works)
- Platter dengan rel belakang

Spesifikasi

Model	CL5200J	
Kapasitas mak.(kg)	6/15	15/30
Keterbacaan(g)	2/5	5/10
Resolusi luar	1 / 3,000 (interval ganda)	
Tampilan Digit	4/5/6/7 (tare / weight / unit / total)	
Tipe tampilan	7 Segmen LCD + Dot Matrix	
Kecepatan Pencetakan	Max. 100 mm / dtk	
Resolusi printer	202 dpi	
Ukuran Label (mm)	Lebar: 40 ~ 60, Panjang: 30 ~ 80	
Daya	AC 100 ~ 240V, 50/60 Hz	
Temperatur operasi	-10°C ~ +40°C	
Ukuran Pan (mm)	380(W) x 250(D)	
Dimensi (mm)	B Type: 409 (W) x 441 (D) x 180 (H) P Type: 410 (W) x 500 (D) x 535,8 (H)	
Berat Produk(kg)	Tipe B: 6.95, Tipe P: 7.65	

Dimensi

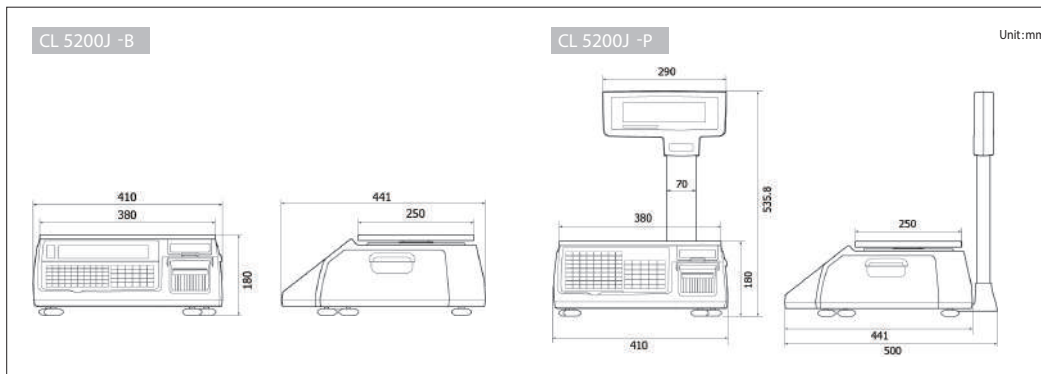

CL5200J SERI

Ini skala yang harus dimiliki untuk toko Anda!



Tampilan Nama Komoditas



Pemuatan Kartrid Kertas Mudah



Tombol PLU Langsung & Tombol Fungsi



Pindai dengan ponsel cerdas Anda untuk menemukan lebih banyak produk



Sistem jaringan yang fleksibel & andal (kabel / nirkabel)

pemuatan kartrid kertas mudah

Perangkat lunak PC ramah pengguna



CAS BLDG., 1315, YANGJAE-DAERO,
GANGDOO-GU, SEOUL, KOREA

TEL. 82 2 2225 3500

FAX. 82 2 475 4668

Spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan perbaikan



<http://www.globalcas.com>



www.globalcas.com

CL5200J SERI

Fitur

Tampilan - LCD

Layar LCD digunakan untuk menampilkan 4 digit nilai tara, 5 digit nilai berat, 6 digit harga unit dan 7 digit dari total harga. Dan layar LCD dot matrix digunakan untuk menampilkan nama komoditas hingga 12 karakter.



Tombol PLU yang stabil

Keypad membran embossing menambahkan tampilan CL5200J-P dan CL5200J-B. Fungsi klik dua kali menyediakan akses mudah ke kunci itu PLU sekunder, dengan total dua kali lipat Nomor kunci PLU.



Kartrid kertas

Jenis pemuatan kartrid mendukung cepat dan mudah penggantian gulungan label baru.

- Berbagai dukungan kertas
- Sistem pengukur otomatis



Printer kecepatan tinggi

Printer thermal kecepatan tinggi mendukung label / pencetakan tiket. Kejuasan terjamin dengan Kecepatan 100mm / dtk dan resolusi 202 dpi.

Various interface connections

Ini mendukung RS-232C, Ulang Tunai laci, kabel / nirkabel Ethernet dan host USB.




Pembaruan firmware melalui USB

CL5200J dimungkinkan pembaruan firmware melalui USB ingatan.



Perangkat lunak PC: CL-Works

CL5200J mendukung pemrograman PLU, menyimpan data, laporan penjualan, editor label, dan banyak lagi. Anda dapat mengontrol semua data program dengan CL-Works. CL5000, CL5200 dan CL5500 membagikan perangkat lunak ini dengan CL5200J.




Editor PLU

- Enable easy control, of PLU
- Allows PLUs management by excel



Editor Label

- 10 format label yang dapat dimodifikasi
- Mudah mengunduh format label



Keypad Editor

- Mudah diatur dan diunduh
- Keypad warna desain utama Mendukung tombol


Ini timbangan yang harus dimiliki untuk toko Anda!

Software

Format Label

Ada 30 label preset yang dipasang dalam skala dan tambahan 10 format dapat dimodifikasi bebas dengan program PC CL-Works.

- Label / tiket berkelanjutan
- Panjang label hingga 120mm



Barcode


Hampir setiap 1-Dimensional konvensional jenis barcode tersedia.

- UPC, EAN 13, I2OF5, CODE128



Sistem Jaringan

- Protokol komunikasi TCP / IP
- Jaringan nirkabel spesifikasi IEEE802.11g
- Keamanan nirkabel: WEP 64/128, WPA, WPA2
- Jaringan one to one & multi to multi & wired / nirkabel
- Struktur jaringan untuk
- Pasar independen besar, menengah dan kecil
- Penghitung pra-paket dan swalayan
- Pasar hiper

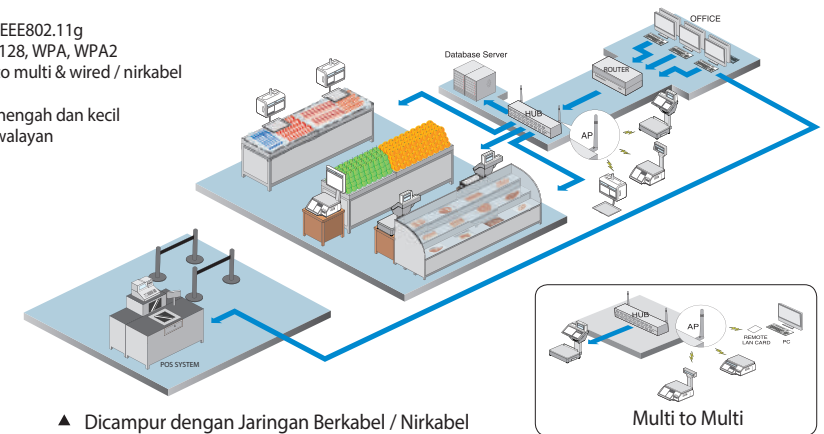

Lini Produk

- CL5200J kompatibel dengan semua skala pencetakan label CAS dalam jaringan yang sama

CL5200J Seri



CL5200JB



CL5200JP

CL5200 Seri



CL5200-B



CL5200-P

CL5500 Seri



CL5500-B



CL5500-P



CL5500-R



CL5500-H



CL5500-S